



OPTION オプション

■フレーム棚

ハーフタイプ、フルタイプをご用意しております。
※中段棚は上下の移動が可能です。



ハーフタイプ

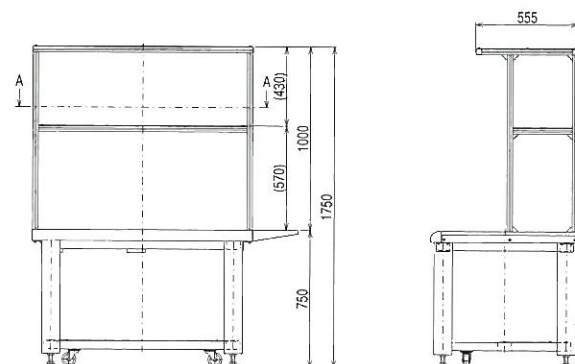

■照明

白色蛍光灯20W (ケーブル2mプラグ付き100V)

■暗幕


特殊加工 (防炎・難燃性) が施されており耐久性・遮光性に優れております。

■クリーンベンチ

帯電防止ビニールカバー
HEPAフィルターユニット採用

■電磁シールド




EMC対策として、電子機器からの電磁波ノイズによる誤作動防止

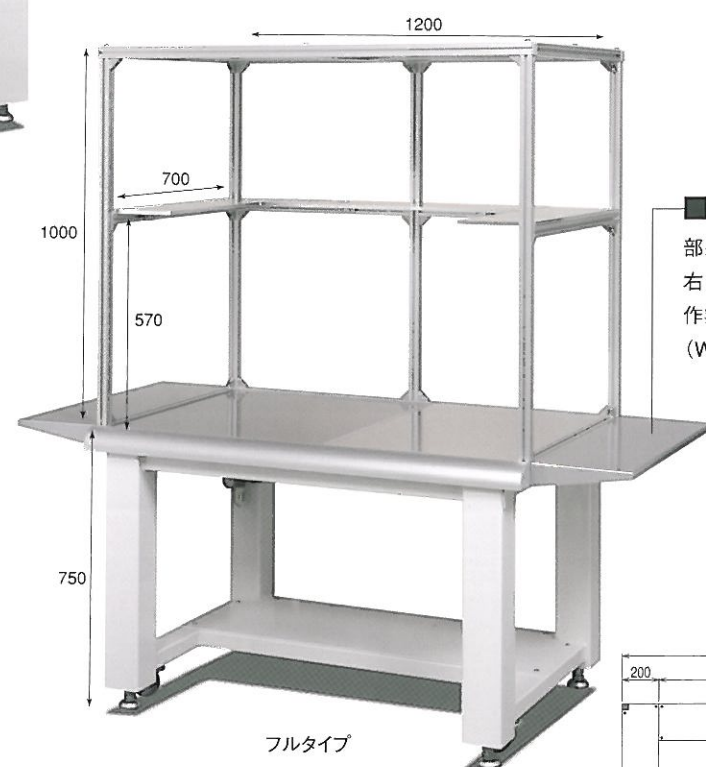

フルタイプ

■ウイング


部品を置くスペースを左右に拡張することができ、作業効率が向上します。
(W250×D740)

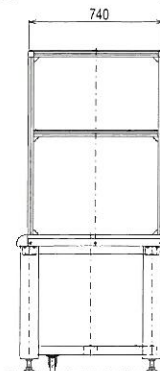

日本防振工業株式会社
Nippon Boushin Industry co.,Ltd.

本社 〒410-0306 静岡県沼津市大塚1086-1 TEL.055-969-2620 FAX.055-969-2621
1086-1 Otsuka, Numazu-shi, Shizuoka, 410-0306, Japan TEL.+81-55-969-2620 FAX.+81-55-969-2621
E-mail: info@boushin.com
関西営業所 〒636-0023 奈良県北葛城郡王寺町太子1丁目4-3 TEL.0745-33-1126 FAX.0745-33-1127
1-4-3 Taishi, Ojicho, Kitakatsuragi-gun, Nara, 636-0023, Japan TEL.+81-745-33-1126 FAX.+81-745-33-1127

<http://www.boushin.com>

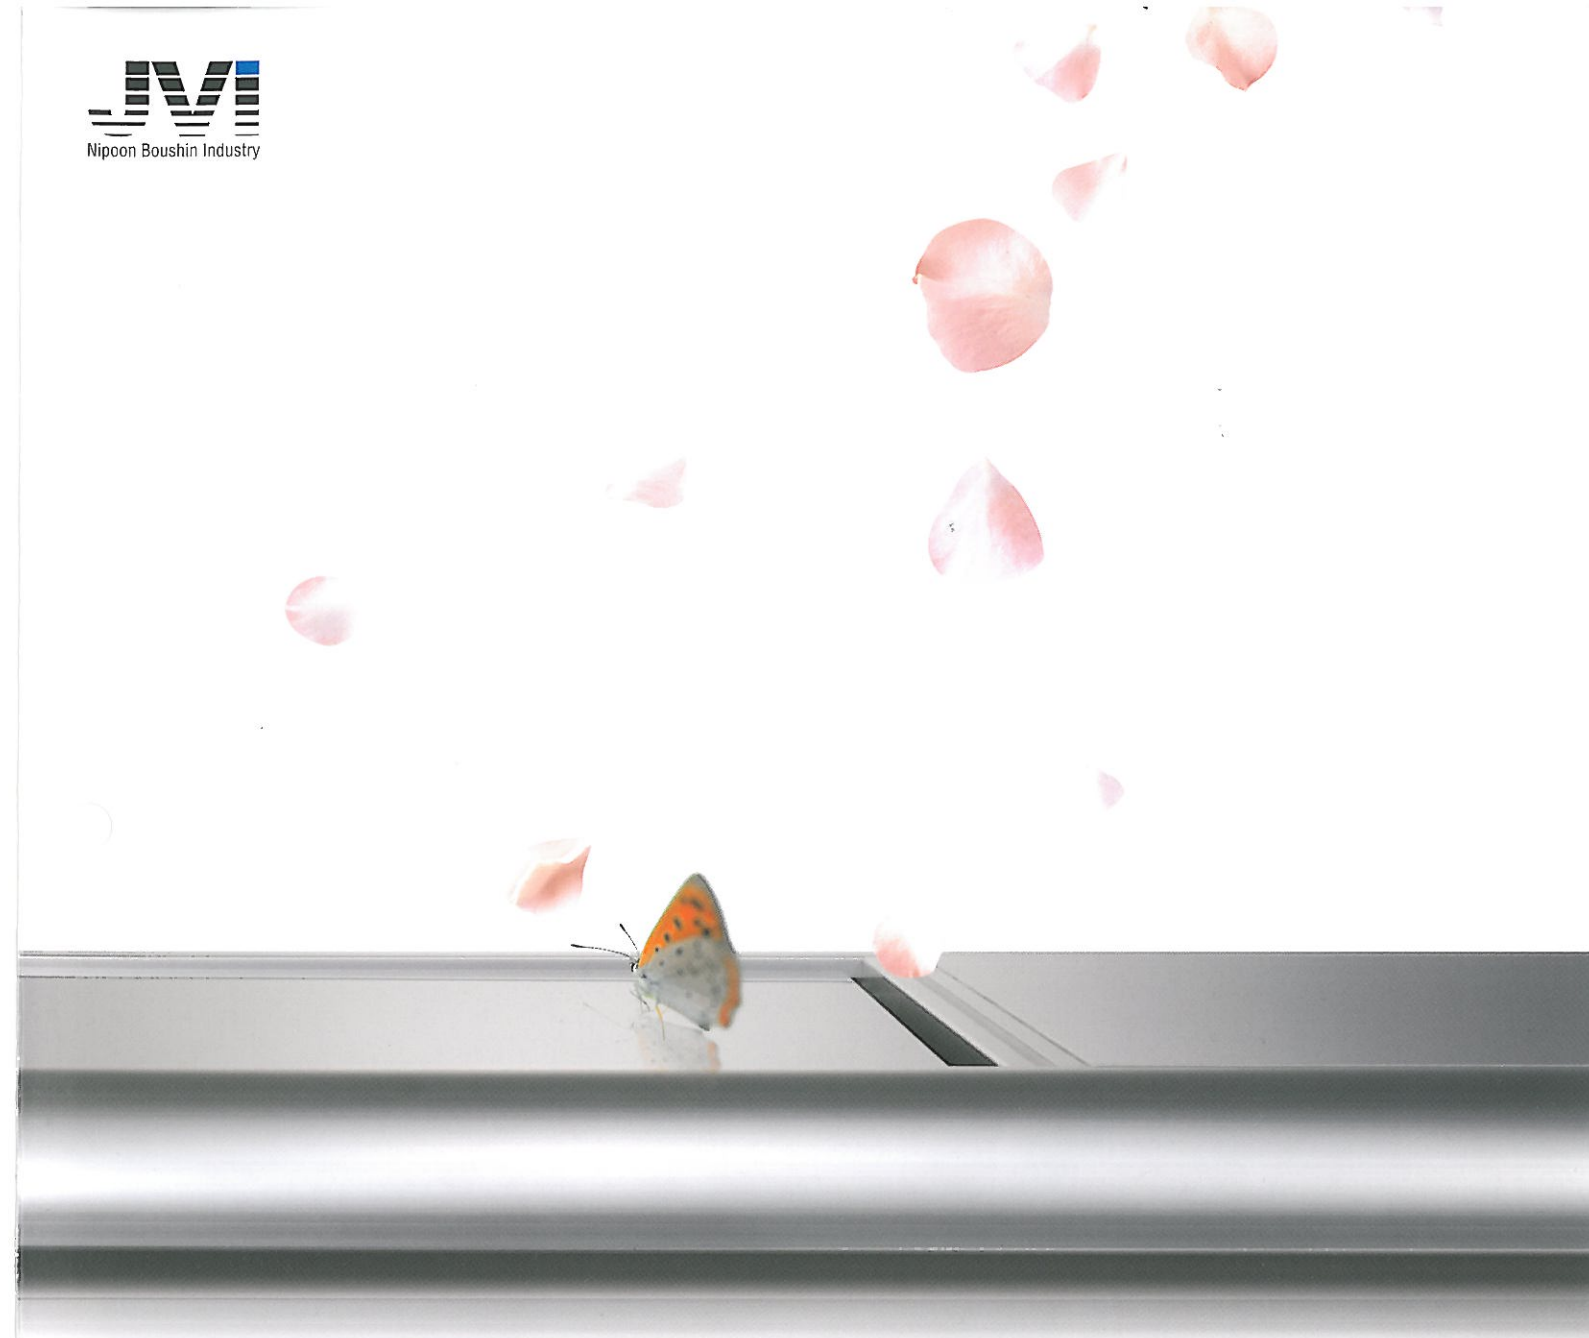

System Desk-type Air-spring Vibration Isolating Table
システムデスク型空気ばね式除振台




日本防振工業株式会社

T-Series システムデスク型空気ばね式除振台

■特長 Feature

- 優れた除振性能とコストパフォーマンスを実現。
- アルミフレームの採用で軽量になりスタイリッシュなデザインに仕上がっています。
- オプション装備を展開することで、快適な作業性を追求できます。
- 搭載盤がステンレス仕様のため、クリーンルームへの導入も可能です。
- The model resulted from the pursuit of both high vibration isolating performance and cost effectiveness.
- By employing the aluminum frames, the model is lightweight and stylish design.
- We offer a wide variety of customizable options, so you can choose the option that is best suited for your application.
- The model is clean-room specification. (The surface table is covered by stainless.)

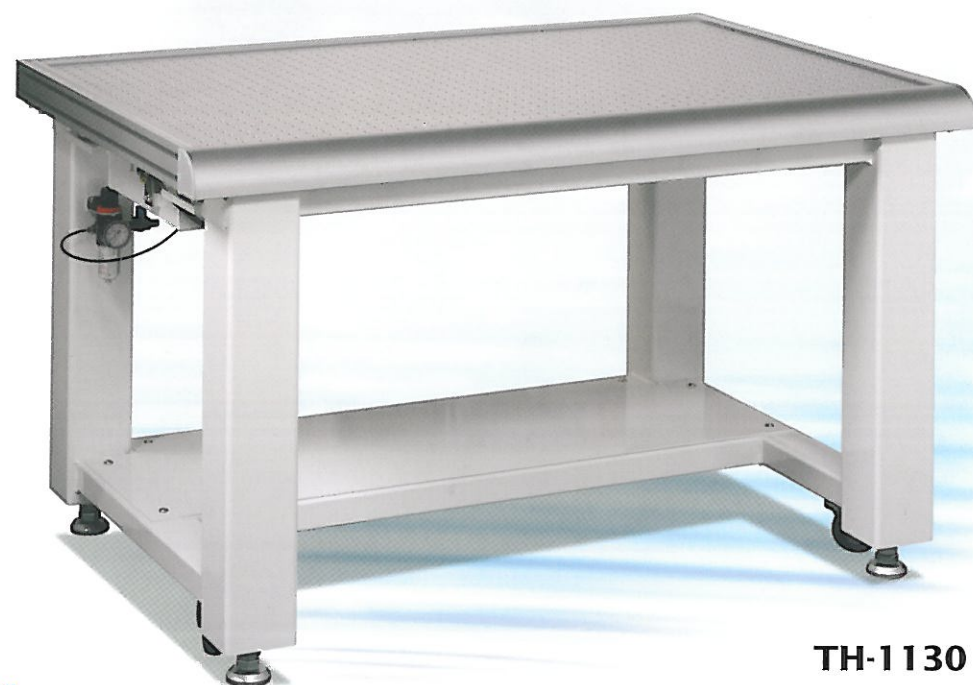

TH-1130

■仕様 Specification

型式 SPEC	TH-600	TH-1130	TU-600	TU-1130
固有振動数 Natural Frequency	垂直 (Vertical) 1.5~2.5Hz			
除振方式 Vibration Isolating Method	ダイヤフラム式空気ばね Diaphragm type air spring			
水平維持方式 Leveling Retention Method	A:メカニカルバルブによる自動式 (供給空気圧0.25~0.5MPa) A:Automatic leveling (air supply pressure 0.25~0.5MPa)			
搭載盤仕様 Surface Table	高剛性スチールハニカム定盤 High rigid steel honeycomb surface		ステンレス仕上げ Stainless steel finish	
搭載盤寸法 (mm) Surface Table size	600×700	1130×700	600×700	1130×700
搭載可能重量 (kg) Max>Loading Capacity	250			
全体寸法 (mm) Dimension	1200W×800D×750H			
製品重量 (kg) Weight	125	145	112	120
標準付属品 Accessories Included	φ6mm×5mチューブ・ワンタッチ継ぎ手 (PT1/4オネジ) Piping tubu (φ6mm×5m), One-touch control joint PT1/4 male screw			
オプション Option	シールド加工・集中排気口 Drop-preventive bottom structure・Concentrated exhaust outlet			

※光学実験の際はスチールハニカム定盤仕様をお勧めいたします。

※スチールハニカム定盤仕様:上面着磁性ステンレス SUS430 5mm使用 内部25XY-M6タップ加工



TU-600


■用途 Use

光学実験 Optical Experiments 顕微鏡 Microscope


表面形状・粗さ測定機、硬度計、その他精密測定機器
Surface finish and Form measurement, Hardness tester,
Precision measurement instruments.

■図面 Exterior plan


TH-600






TU-600



TH-1130



TU-1130

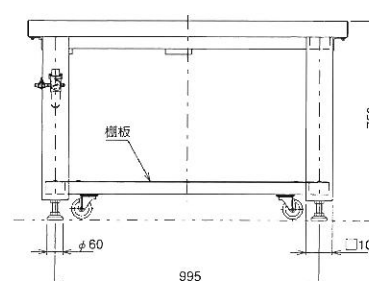

■伝達率 Transmissibility (TU-600)

